








Základní technické údaje:

Druh:	<u>CALIPSA</u>		
Určení:	potahová tkanina		ČSN EN ISO
Materiálové složení:		68 % PE, 20 % CO, 12 % VI	
Šíře:		150 cm	
Hmotnost:		700 g/m	
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	66 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	2 222 N	13934-1
	útek:	1 574 N	13934-1
Pevnost při dotržení:	osnova-přetrh útku:	194 N	13937-3
	útek-přetrh osnovy:	147 N	13937-3
Odolnost v oděru:	Martindale:	15 000 otáček	12947-2
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	2 mm	13936-2
	posuv útkových nití:	0 mm	13936-2
Stálobarevnost:	na světle:	5-6	105-B02
	při šamponování:	4-5	80 0168
	v suchém otěru:	4-5	105-X12
	v mokřém otěru:	4-5	105-X12
Způsob ošetřování:		šamponování 	
Kategorie:	C – běžné použití v domácnosti		14 465
Možné provedení:	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množstvích)		
Vzory a jejich opakování:			

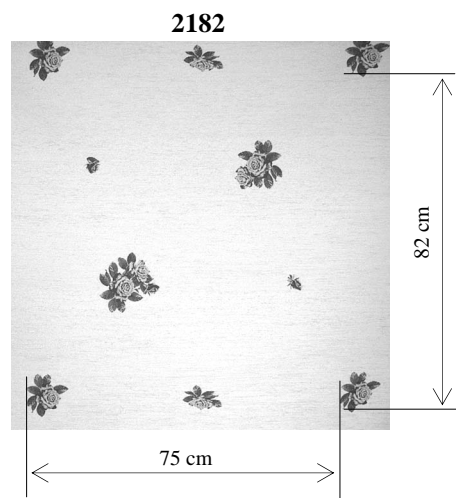

Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.



Article:	<u>CALIPSA</u>	
Applications:	upholstery fabric	
Composition:	68 % PE, 20 % CO, 12 % VI	
Width:	150 cm	
Mass:	700 g/m	
Yarn density:	warp:	70 threads/cm
	weft:	66 threads/cm
Tensile strength:	warp:	2 222 N
	weft:	1 574 N
Tear strength:	warp:	194 N
	weft:	147 N
Abrasion thread breakage:	Martindale:	15 000 cycles
Seam slippage:	warp direction:	2 mm
	weft direction:	0 mm
Colour fastness:	to light:	5-6
	to shampooing:	4-5
	to dry rubbing:	4-5
	to wet rubbing:	4-5
Maintenance:	shampooing	
		
Modifications:	flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only)	
Designs and repeats:	2171	→ 75 cm ↓ 60 cm
	2182	→ 75 cm ↓ 82 cm

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011
FAX: +420 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213