






KOLOVRAT, ČM s. r. o.
stylové dekorační látky
391 55 Chýnov

Základní technické údaje:

Druh:	<u>CHARLOTTA</u>		
Určení:	potahová tkanina		ČSN EN ISO
Materiálové složení:		68 % PE, 32 % VI	
Šíře:		150 cm	
Hmotnost:		475 g/m	
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	46 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	2141 N	13934-1
	útek:	1865 N	13934-1
Odolnost v oděru:	Martindale:	22 375 otáček	12947-2
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	1,0 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	1,5 mm	80 0842
Stálobarevnost:	na světle:	4	105-B02
	při šamponování:	4 - 5	80 0168
	v suchém otěru:	4 - 5	105-X12
	v mokřém otěru:	4 - 5	
Způsob ošetřování:		šamponování	
			
Skupina namáhání potahu:	3 - běžné použití v domácnosti		549-80-96
Úprava:	předsrážení		
Možné provedení:	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)		
Vzory a jejich opakování:			

2097

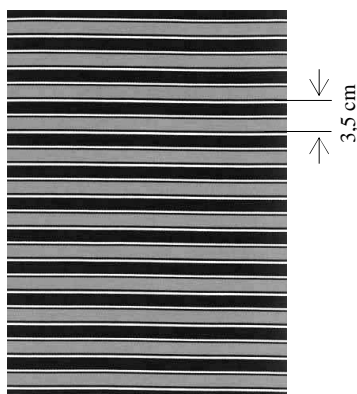



Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Glamorous Jacquard Fabrics
CZ-391 55 Chýnov

Article:	<u>CHARLOTTA</u>	
Applications:	upholstery fabric	
Composition:		68 % PE, 32 % VI
Width:		150 cm
Mass:		475 g/m
Yarn density:	warp:	70 threads/cm
	weft:	46 threads/cm
Tensile strength:	warp:	2141 N
	weft:	1865 N
Abrasion thread breakage:	Martindale:	22 375 cycles
Seam slippage:	warp direction:	1,0 mm
	weft direction:	1,5 mm
Colour fastness:	to light:	4
	to shampooing:	4 - 5
	to dry rubbing:	4 - 5
	to wet rubbing:	4 - 5
Maintenance:		shampooing 
Finishing:	preshrinking	
Modifications:	flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only)	
Designs and repeats:	2097	↓ 3,5 cm

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011
FAX: +420 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213