



Základní technické údaje:

Druh: **GALAPAGA**

Určení: **potahová tkanina**  **ČSN EN ISO**

Materiálové složení: 60 % PE + 40 % CO

Šíře: 150 cm

Hmotnost: 800 g/m

Dostava osnovy / útku: osnova: 70 nití / cm
útek: 30 nití / cm

Pevnost v tahu: osnova: 2166 N 13934-1
útek: 1069 N 13934-1

Pevnost v dotržení: osnova: A 13937-3
útek: A

Odolnost v oděru: Martindale: 19 937 otáček 12947-2

Odolnost proti žmolkování: stupeň: 4 12945-2

Posuv nití ve švu: posuv osnovních nití: 1,9 mm 80 0842
posuv útkových nití: 0,8 mm 80 0842

Stálobarevnost: na světle: 4 105-B02
v suchém otěru: 4-5 105-X12
v mokřém otěru: 4-5 105-X12


Způsob ošetřování: šamponování



Kategorie: B – náročné používání v domácnosti 14465

Možné provedení: nešpinivé, nehořlavé (jen u větších množství)

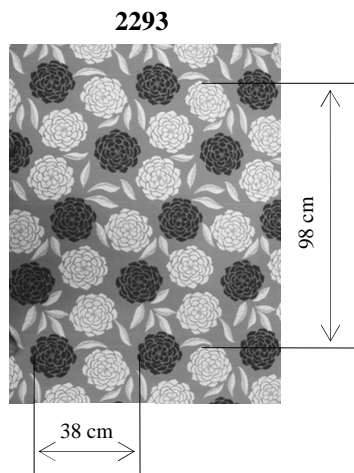

Vzory a jejich opakování:



Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Glamorous Jacquard Fabrics
CZ-391 55 Chýnov

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Article: | <u>GALAPAGA</u> | |
| Applications: | upholstery fabric |  |
| Composition: | | 60 % PE + 40 % CO |
| Width: | | 150 cm |
| Mass: | | 800 g/m |
| Yarn density: | warp: | 70 threads/cm |
| | weft: | 30 threads/cm |
| Tensile strength: | warp: | 2166 N |
| | weft: | 1069 N |
| Tear strength: | warp: | A |
| | weft: | A |
| Abrasion thread breakage: | Martindale: | 19 937 cycles |
| Tear fastness: | degree: | 4 |
| Seam slippage: | warp direction: | 1,9 mm |
| | weft direction: | 0,8 mm |
| Colour fastness: | to light: | 4 |
| | to dry rubbing: | 4-5 |
| | to wet rubbing: | 4-5 |
| Maintenance: | | shampooing  |
| Modifications: | flame retardant, dirty repellent (larger quantities only) | |
| Designs and repeats: | 2293 | → 38 cm ↓ 98 cm |

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011
FAX: +420 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213